

WallBox Pulsar Plus

WallBox Pulsar Plus je praktický inteligentní systém zpoplatnění nabíjení elektrických vozidel a zásuvných hybridů, který se připojuje k platformě myWallbox pro správu nabíjecího zařízení pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Pulsar Plus se dodává se standardním přidáním integrované ochrany proti svodovému stejnosměrnému proudu.

Pulsar Plus je kompaktní a nabízí nejpokročilejší technologii, která poskytuje maximální výkon při nabíjení. Pulsar Plus se snadno přizpůsobí jakékoli instalaci, v soukromých garážích nebo společném parkování.

Klíčové funkce

- Vždy propojeno pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth.
- Optimalizujte nabíjecí infrastrukturu a snižte časy nabíjení pomocí funkce Power Boost.
- Integrované kontrolky nabíjecích stavů.
- Integrovaná ochrana proti svodovému stejnosměrnému proudu.
- Kompaktní provedení.

Obecné specifikace

Model	Pulsar Plus
Délka kabelu	5 m (volitelně 7 m) ^[1]
Barva	Bílá nebo černá
Režim nabíjení (IEC 61851-1)	Režim 3
Rozměry	166 x 163 x 82 mm (bez kabelu)
Hmotnost	1 kg (bez kabelu)
Provozní teplota	-25 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Standardy	Značka CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2



Elektrické specifikace

Nabíjecí napětí	7,4 kW	11 kW	22 kW
Jmenovité střídavé napětí ± 10 %	220 V - 240 V	400 V	400 V
Jmenovitý proud	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Typ konektoru (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Šířka kabelu	5 x 10 mm ²		
Konfigurovatelný proud	z 6 A na jmenovitý proud		
Jmenovitá frekvence	50 Hz / 60 Hz		
Hodnocení ochrany	IP54 / IK08		
Kategorie přepětí	CAT III		
Detekce zbytkového proudu	Stejnoseměrný proud 6 mA		
FUNKCE RCCB	Externí RCCB požadována ^[2]		

Uživatelské rozhraní a komunikace

Propojitelnost	Wi-Fi / Bluetooth
Identifikace uživatele	Portál aplikace WallBox/myWallbox
Uživatelské rozhraní	Portál aplikace WallBox/myWallbox
Informace o stavu nabíječky	LED Halo RGB / Aplikace Wallbox / Portal myWallbox
Zahrnuté funkce	Power Sharing Smart
Volitelné funkce	Power Boost

Rozměry

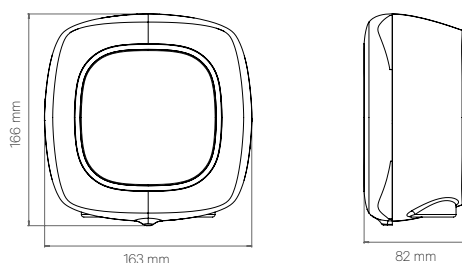

[1] K dispozici pouze pro nabíječky Typ 2 3P 32 A
[2] Typ A nebo typ B podle místních předpisů

Struktura čísla dílu

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

Pozice	1 - MODEL	2 - KABELOVÁ	3 - KONEKTOR	4 - NAPÁJENÍ	5 - DALŠÍ FUNKCE	6 - VLASTNÍ	7 - REVIZE
Varianty - Definice	PLP1 - Pulsar plus	O - 5 m M - 7 m	1 - Typ 1 2 - Typ 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	3 - Detekce zbytkového proudu	XX1 - Bílá XX2 - Černá	X - Revize X

Portál myWallbox

Platforma Cloud (myWallbox) umožňuje konfiguraci, sledování a vzdálenou správu nabíječky prostřednictvím mobilních aplikací nebo webového portálu. Je vhodný pro soukromé a podnikatelské použití.



- **Informování a správa v reálném čase:** Přístup z libovolného zařízení k získání informací o spotřebě, době nabíjení, nákladech na energii nebo aktivních a odeslaných relacích nabíječky.
- **Pravidelné zprávy:** Snadné stahování všech informací o spotřebě energie, nákladech, nahraných relacích, historických datech a mnohem více, kdykoli budete potřebovat.
- **Vzdálená konfigurace:** Nabíjecí proud nastavíte podle potřeby nebo uzamknete a odemknete nabíječku, aby nedošlo k nesprávnému používání. Vše jediným klepnutím.

Aplikace Wallbox

Spravujte všechna nastavení zařízení z mobilního telefonu nebo tabletu pomocí aplikace WallBox.

- Funguje jako spojení mezi nabíječkou a portálem myWallbox přes Bluetooth.
- Nastavte zařízení a získajte přístup ke spotřebě.
- Nabíjecí programy, pokud je cena energie nižší.
- Nabíjecí proud nastavíte podle potřeby nebo uzamknete a odemknete nabíječku, aby nedošlo k nesprávnému používání. Vše jediným klepnutím.

