

# Přístupový bod Tigo (TAP)

## Bezdrátové síťové komunikační zařízení

Přístupový bod Tigo (TAP) zlepšuje správu dat vašeho solárního pole bezdrátovou komunikací s inteligentními moduly Tigo a dodatečně montovanými zařízeními. Přístupový bod TAP také výrazně zvyšuje bezpečnost s deaktivací na úrovni modulu. Po spárování s jednotkou Cloud Connect Advanced (CCA) poskytuje přístupový bod TAP bezkonkurenční přehled o vaší solární instalaci.


### Funkce

- Bezdrátová komunikace s jednotkami Tigo TS4
- Informace o stavu sítě pro jednotky TS4 MLPE pro rychlé vypnutí ve shodě s UL
- Připojení k jednotce Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) přes kabel RS485
- Pro použití s jednotkami TS4-A-O, TS4-A-S a TS4-A-M

### Výhody

- Snadná instalace na rám modulu bez použití nástrojů
- Aplikaci Tigo EI používejte v mobilním zařízení pro rychlé spuštění
- Umožňuje monitorování na úrovni bezdrátového modulu
- Umožňuje rychlé vypnutí bezdrátového modulu
- Lze připojit až 300 jednotek TS4\*

### Rozměry

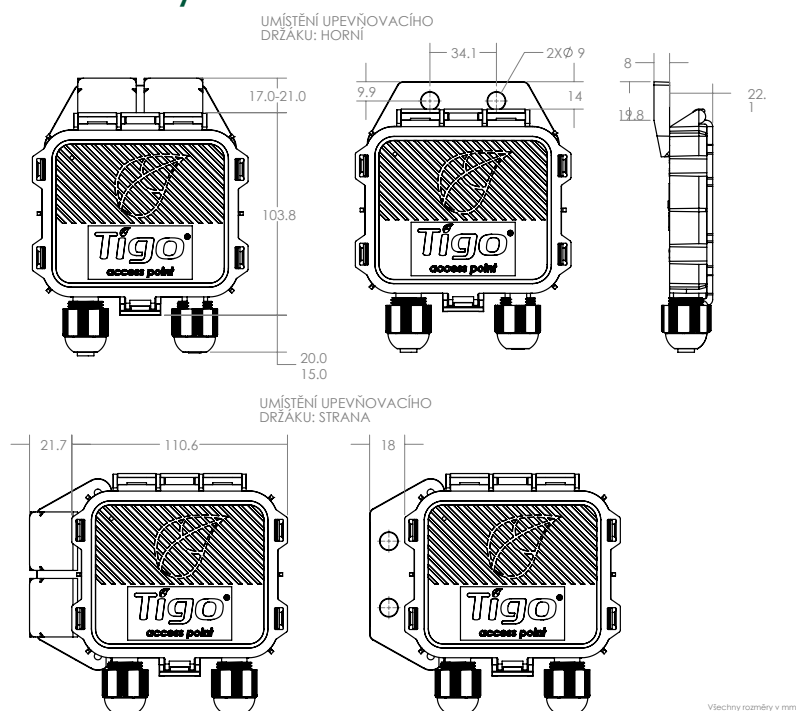

## Technické údaje elektrického systému

Rozsah vstupního napětí	5V <sub>DC</sub> - 25V <sub>DC</sub>
Spotřeba	Průměr 0,5 W, špička 1 W
Doporučený typ kabelu	RS485, 18-22AWG

## Technické údaje mechanického systému

Rozměry	126,2 mm x 130,0 mm x 26,8 mm (s držákem)
Hmotnost	227 g (0,5 lb)
Rozsah provozních teplot	-30 až +70 °C (-22 až +158 °F)
Třída ochrany	IP68, typ 4R

## Dosah a kapacita

Maximální vzdálenost od přístupového bodu TAP k nejbližšímu TS4	10 m (33 stop)
Maximální vzdálenost od přístupový bod TAP k nejvzdálenějšímu TS4	35m (115 stop)
Podporované jednotky TS4 celkem*	Až 300


\*Podmínky okolního prostředí mohou ovlivnit počet podporovaných jednotek

## Objednávatelné varianty

Položka č.	Popis
158-00000-02	Přístupový bod TAP, samostatný

## Komponenty systému a rozestupy

1. Moduly vybavené Tigo MLPE
2. Přístupový bod Tigo (TAP)
3. Tigo Cloud Connect Advanced (CCA)
4. Měnič

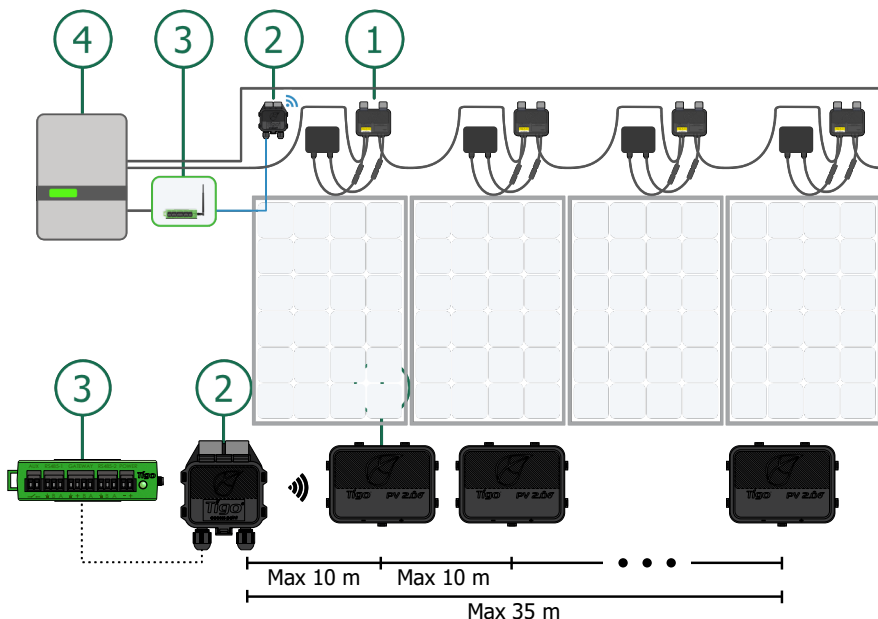

## Dodatečné zdroje



Tigo TAP



Community



Support

**Tigo**<sup>®</sup>

[tigoenergy.com](https://tigoenergy.com)

PN: 002-00050-35 | Rev. 1.2 | 2023.08.14